


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 19 ELM AIRBOX

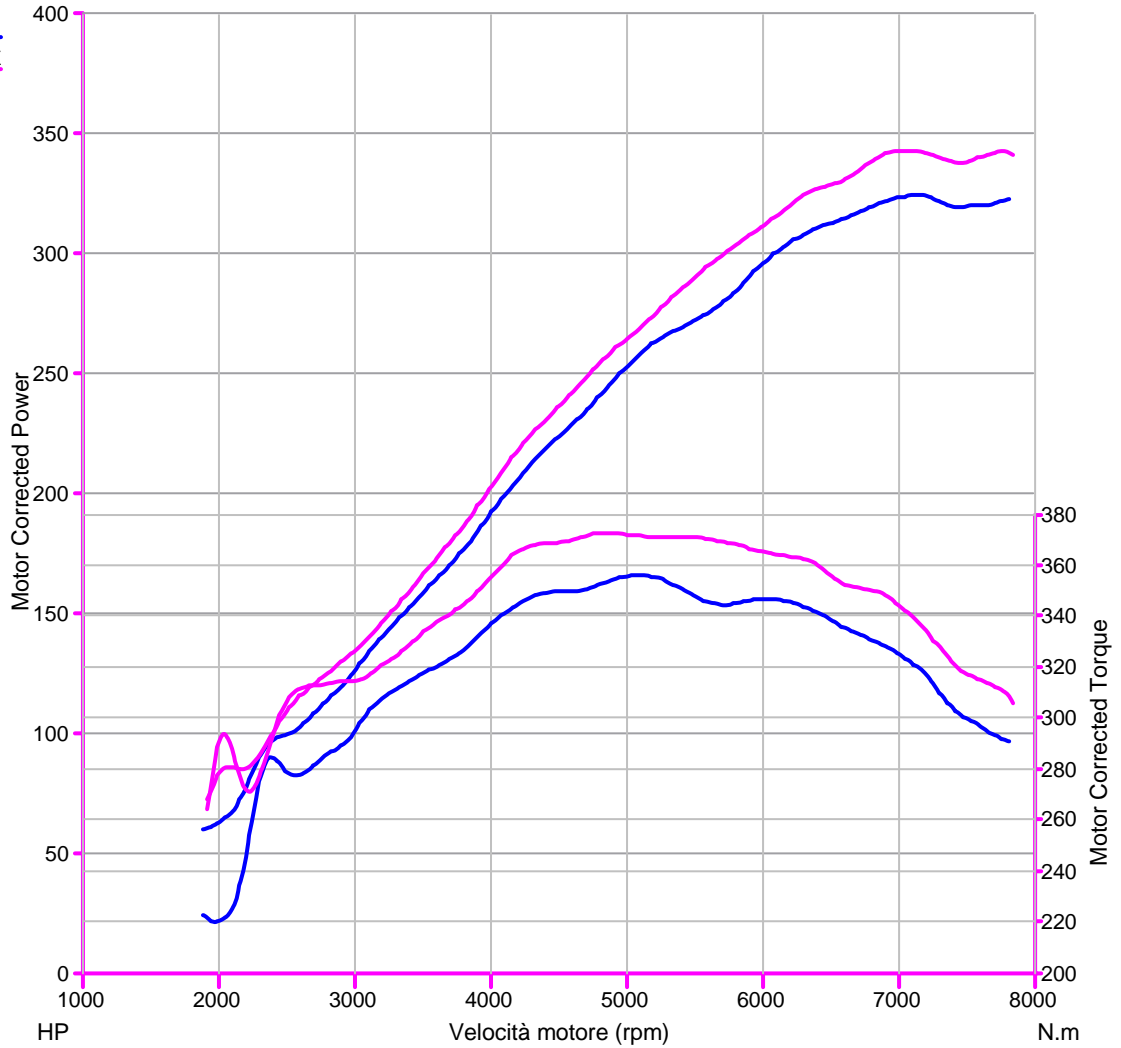

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,04	356,2	5101	325,2	7169	17,28	1800	7800	0
test 19 ELM A	1,052	373,2	4829	344	7762	12,49	1800	7800	0