


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 5 ELM

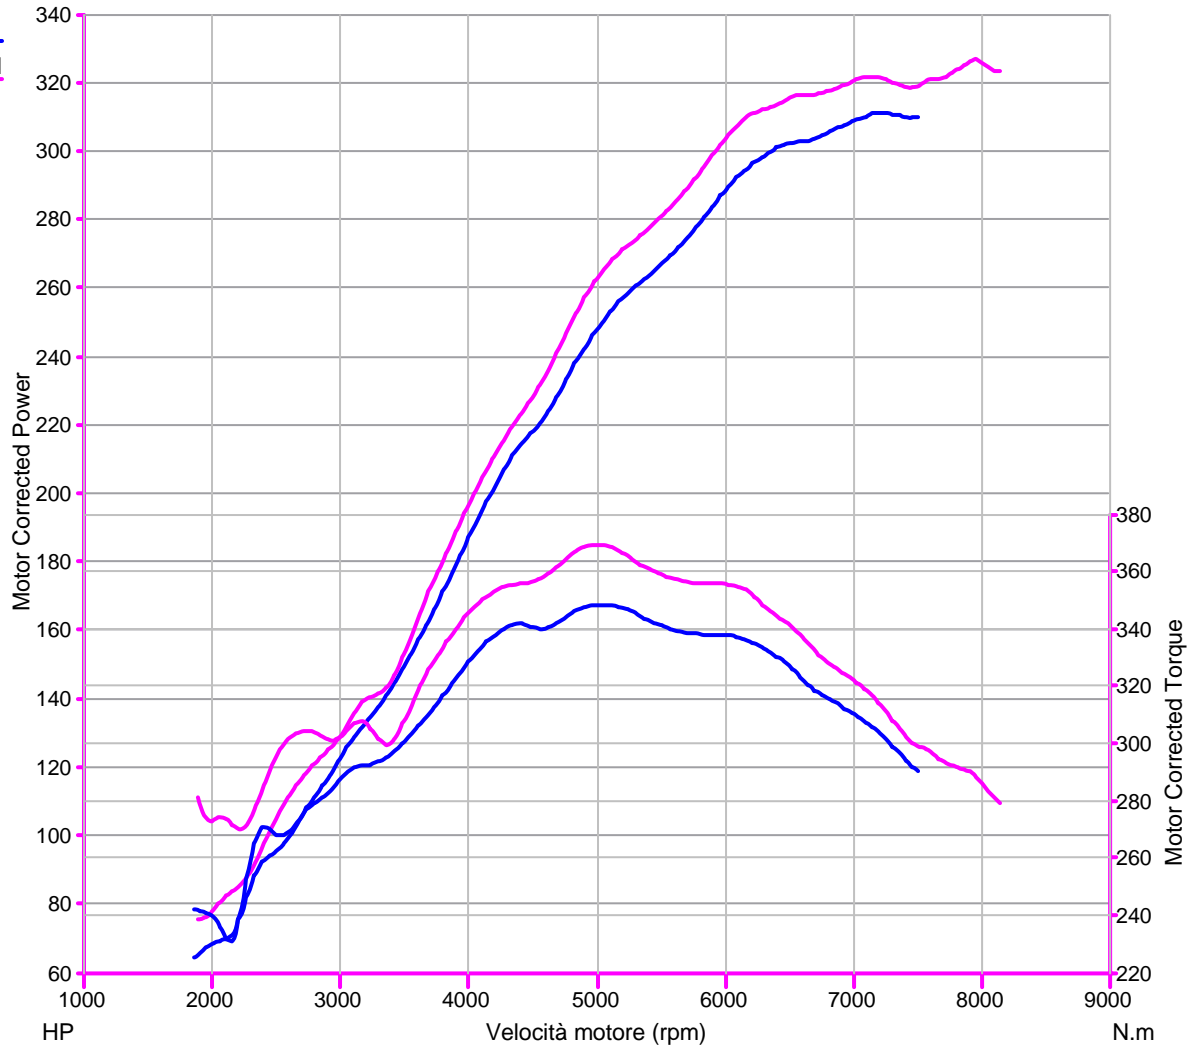

| <Nome Misurazione> | Coefficient e di correzione atmosferico | Motore Torque Max | Velocità della coppia Motore massima | Potenza motore massima | Velocità della potenza motore | Fattore di perdita trasmissione | Velocità minima della potenza media | Velocità massima della potenza media | Potenza Motore media |
|--------------------|-----------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|------------------------|-------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|----------------------|
| | | N.m | rpm | HP | rpm | % | rpm | rpm | HP |
| test 1 ORI | 1,043 | 348,6 | 5033 | 311,5 | 7197 | 17,07 | 1800 | 7500 | 0 |
| test 5 ELM | 1,047 | 369,3 | 5051 | 327,3 | 7955 | 16,64 | 1800 | 8100 | 0 |