


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI  
test 4 ELM

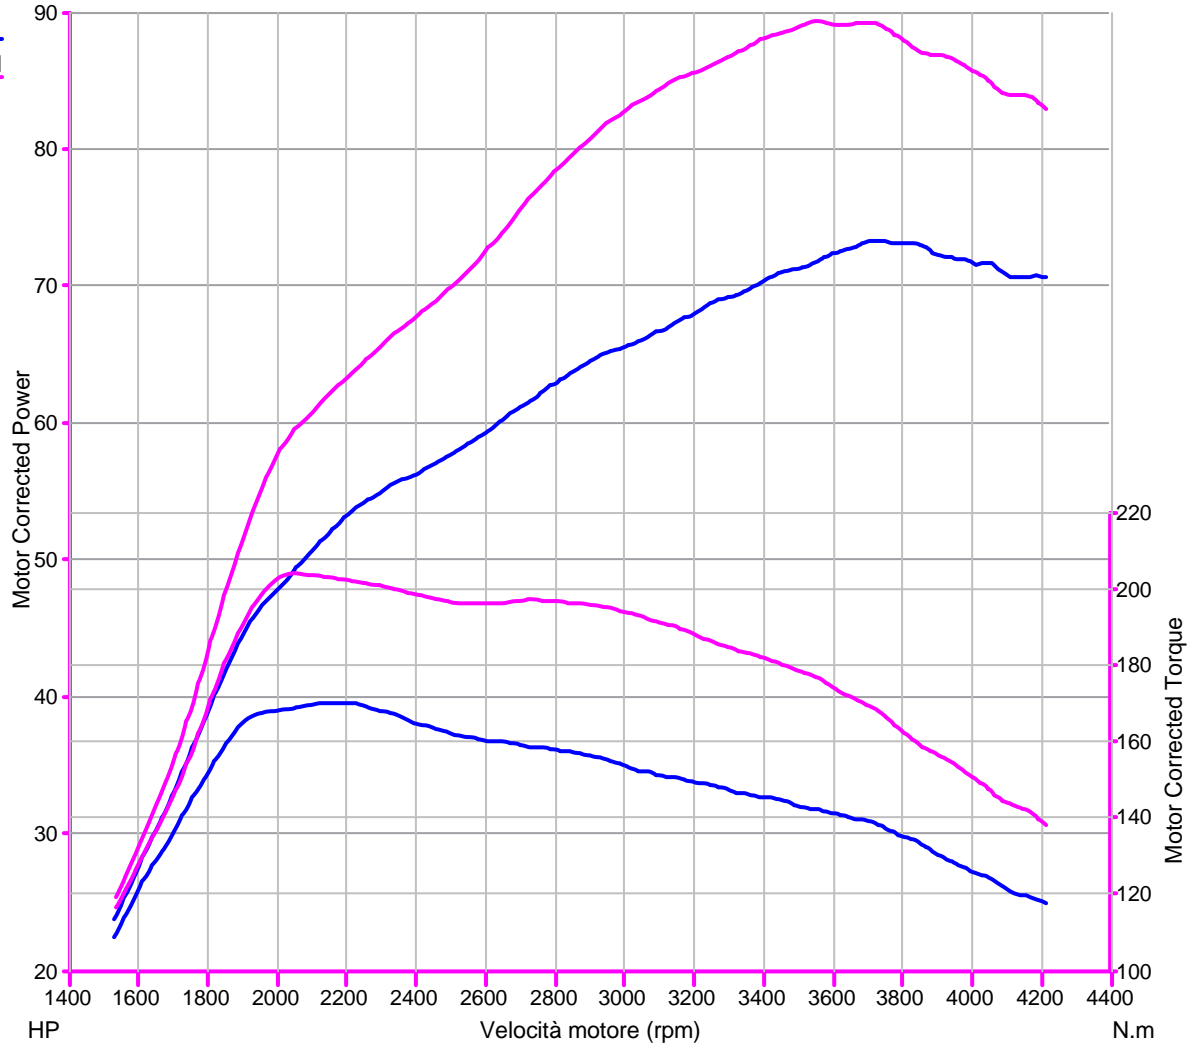

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,031	170,2	2228	73,45	3707	28,23	1500	4200	0
test 4 ELM	1,036	203,5	2009	89,5	3548	20,13	1500	4200	0