


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI  
test 4 ELM

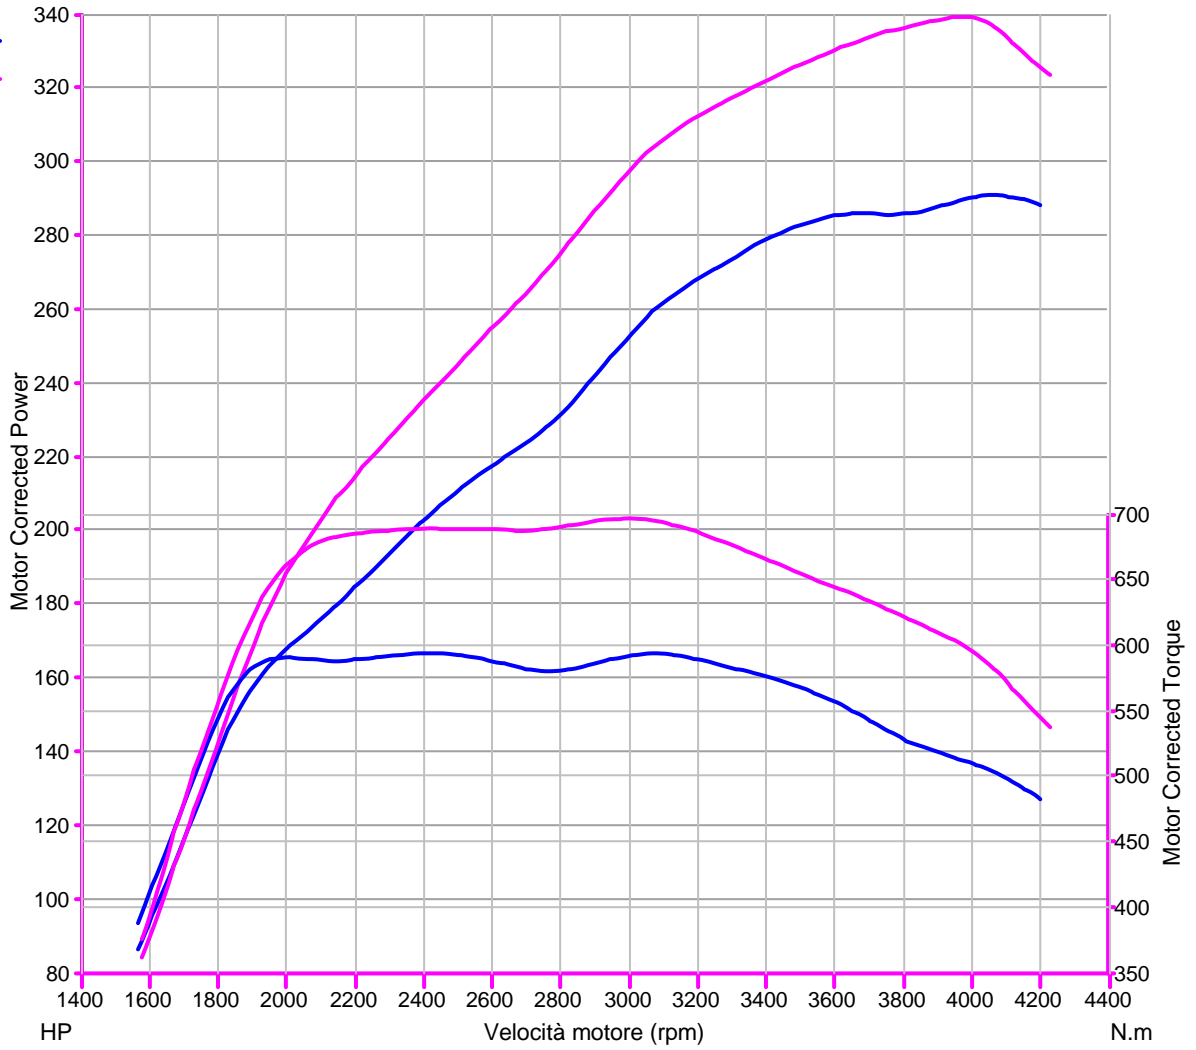

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,05	594,4	3067	291	4060	12,21	1500	4200	0
test 4 ELM	1,059	697,3	2973	339,9	4003	11,24	1500	4200	0