


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 3 ELM

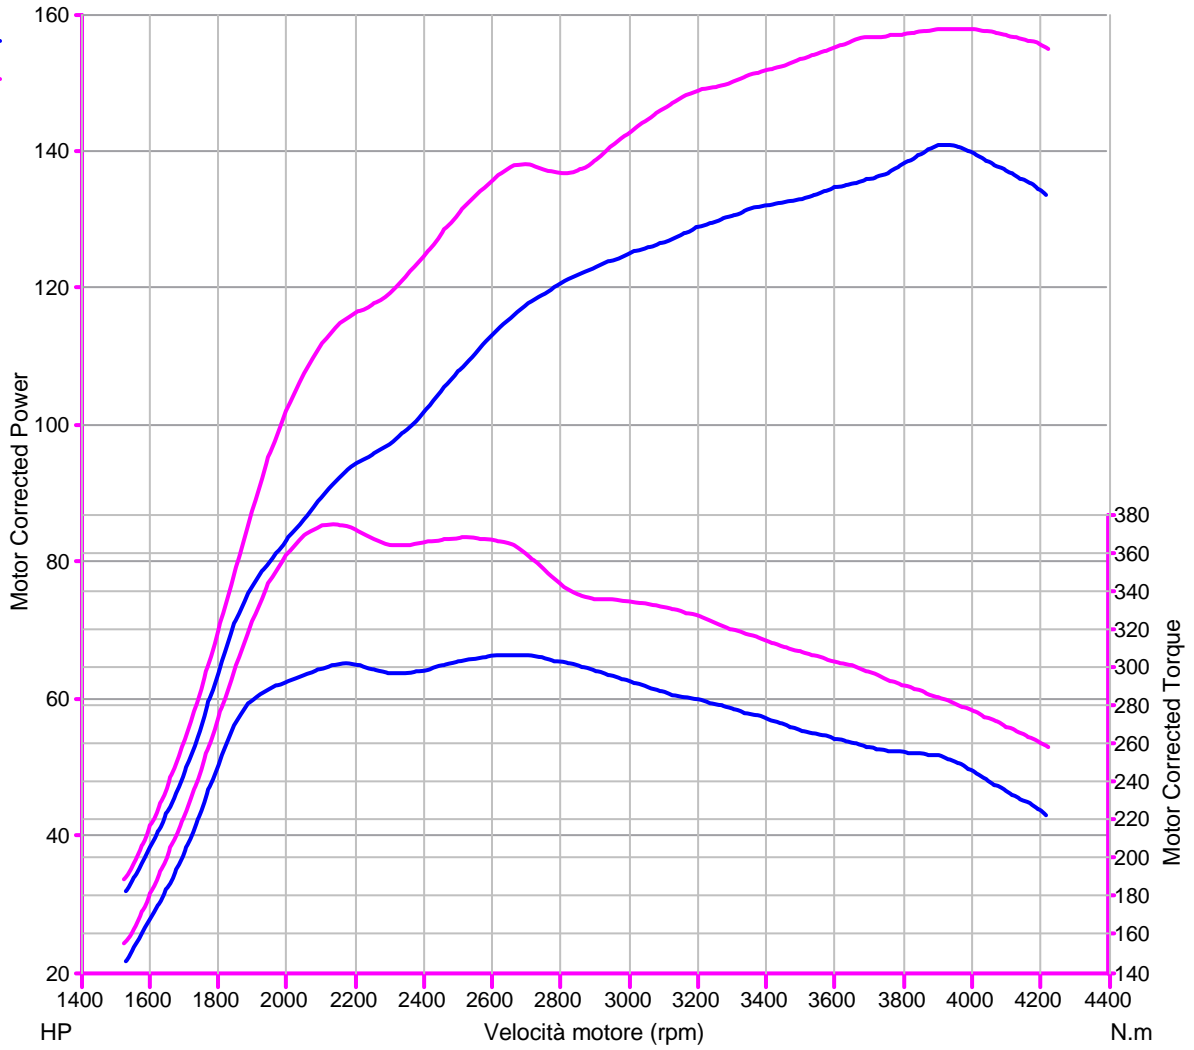

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,028	306,8	2622	141	3930	19,85	1500	4200	0
test 3 ELM	1,026	374,6	2155	158	3971	18,83	1500	4200	0