


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 4 ELM

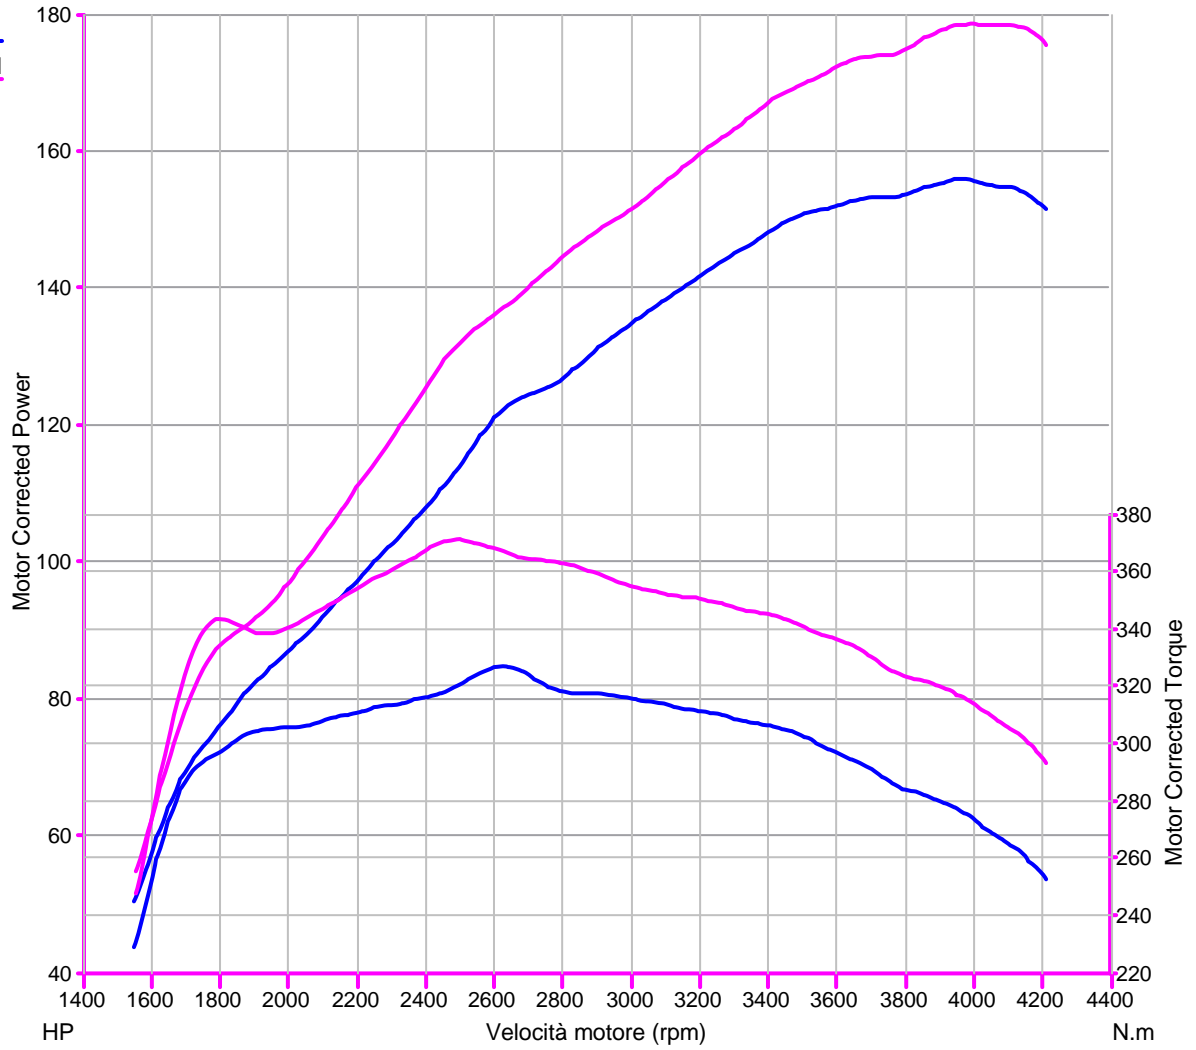

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,048	327,5	2601	156	3942	16,61	1500	4200	0
test 4 ELM	1,053	371,4	2499	178,6	4011	21,95	1500	4200	0