


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 4 ELM

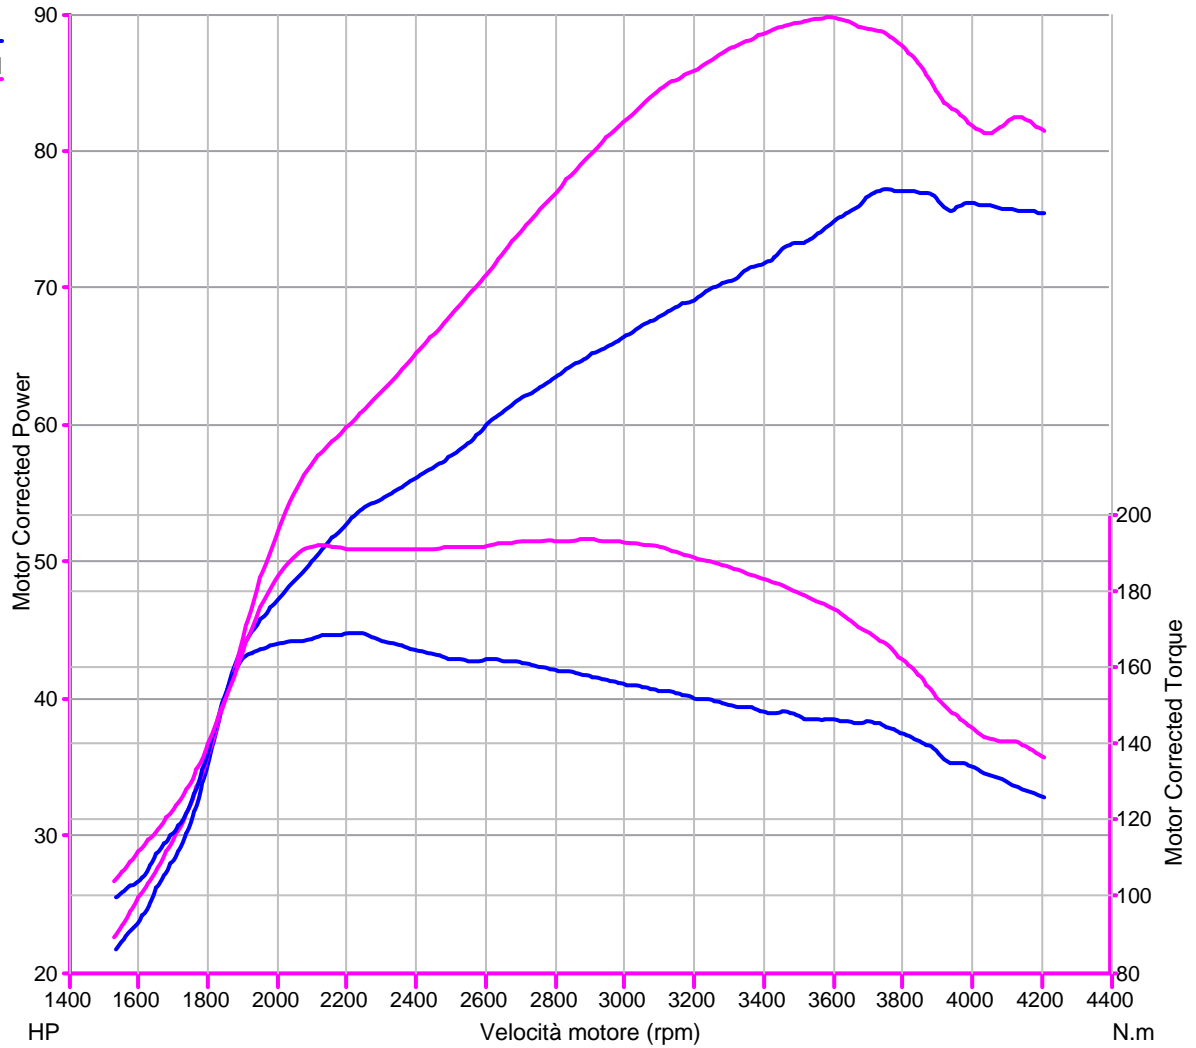

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,023	169,1	2243	77,3	3831	32,45	1500	4200	0
test 4 ELM	1,023	193,6	2911	89,79	3550	22,74	1500	4200	0