


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 4 ELM

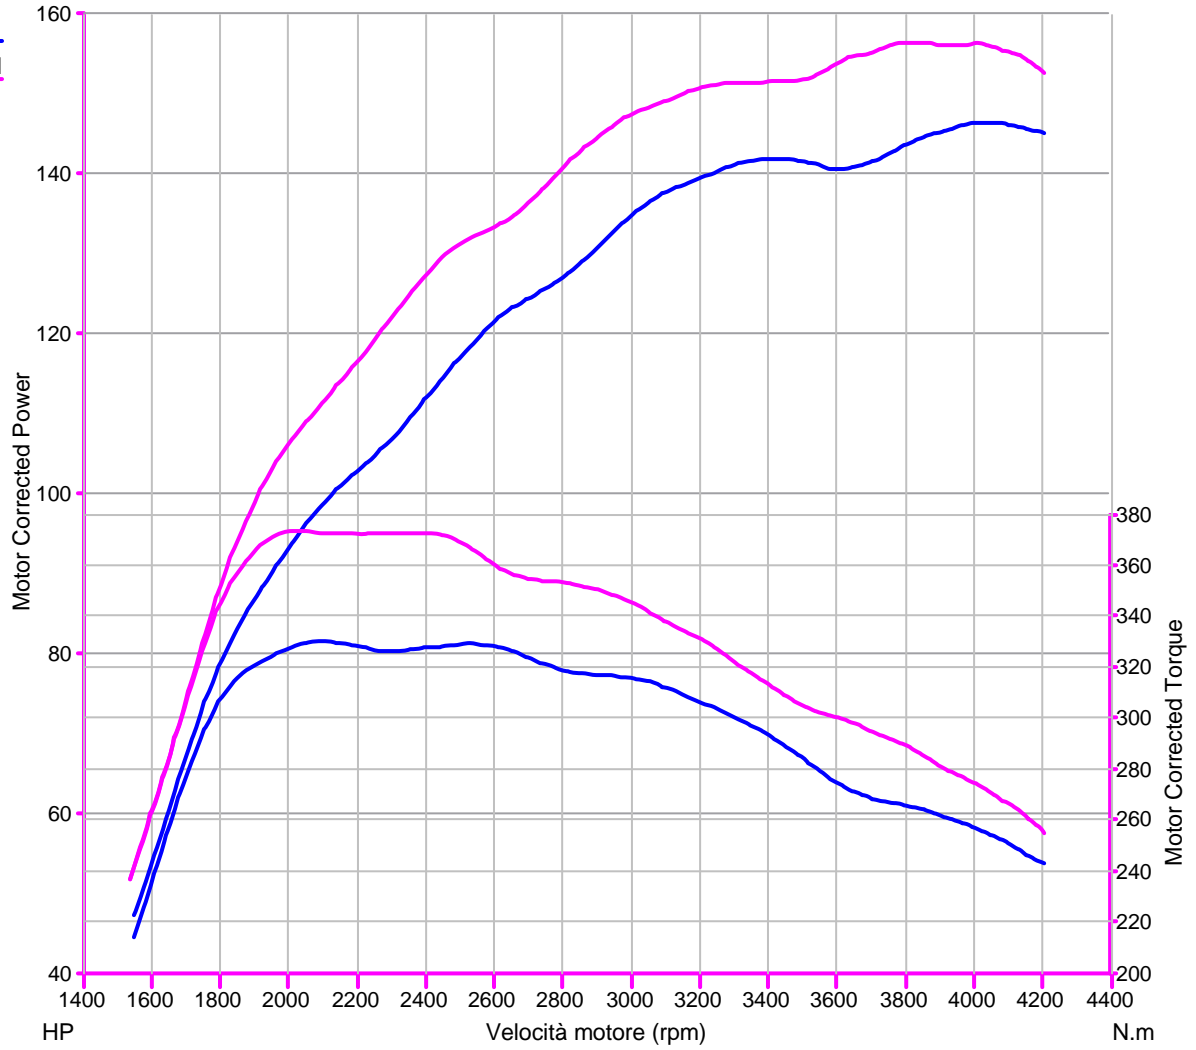

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,047	330,1	2097	146,4	4075	17,87	1500	4200	0
test 4 ELM	1,047	373,2	2008	156,5	3784	16,36	1500	4200	0