


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI  
test 3 ELM

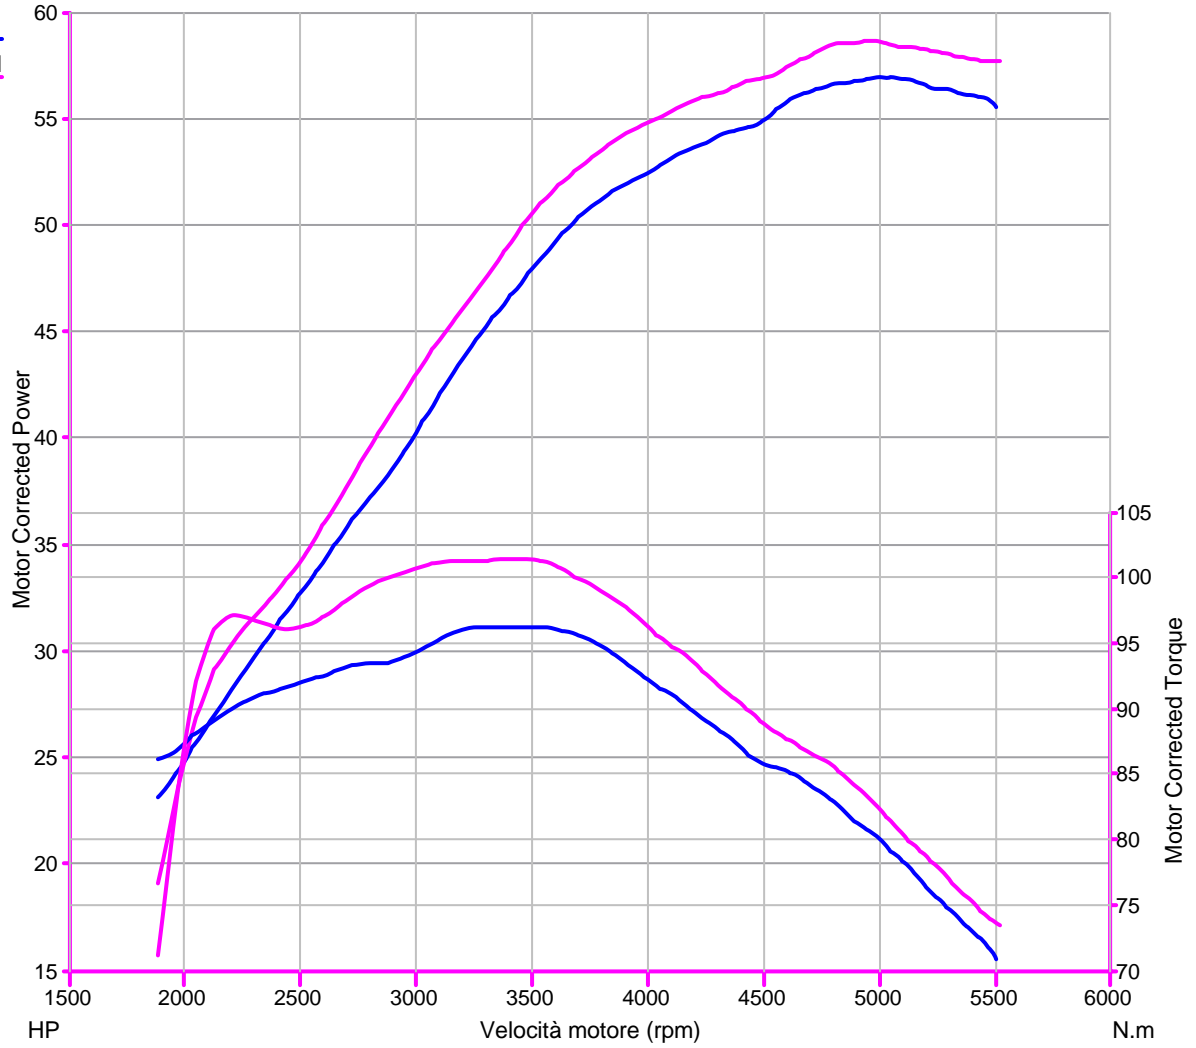

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,026	96,35	3556	57,03	5000	24,44	1800	5500	0
test 3 ELM	1,034	101,5	3536	58,67	4981	24,57	1800	5500	0