


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 6 ELM

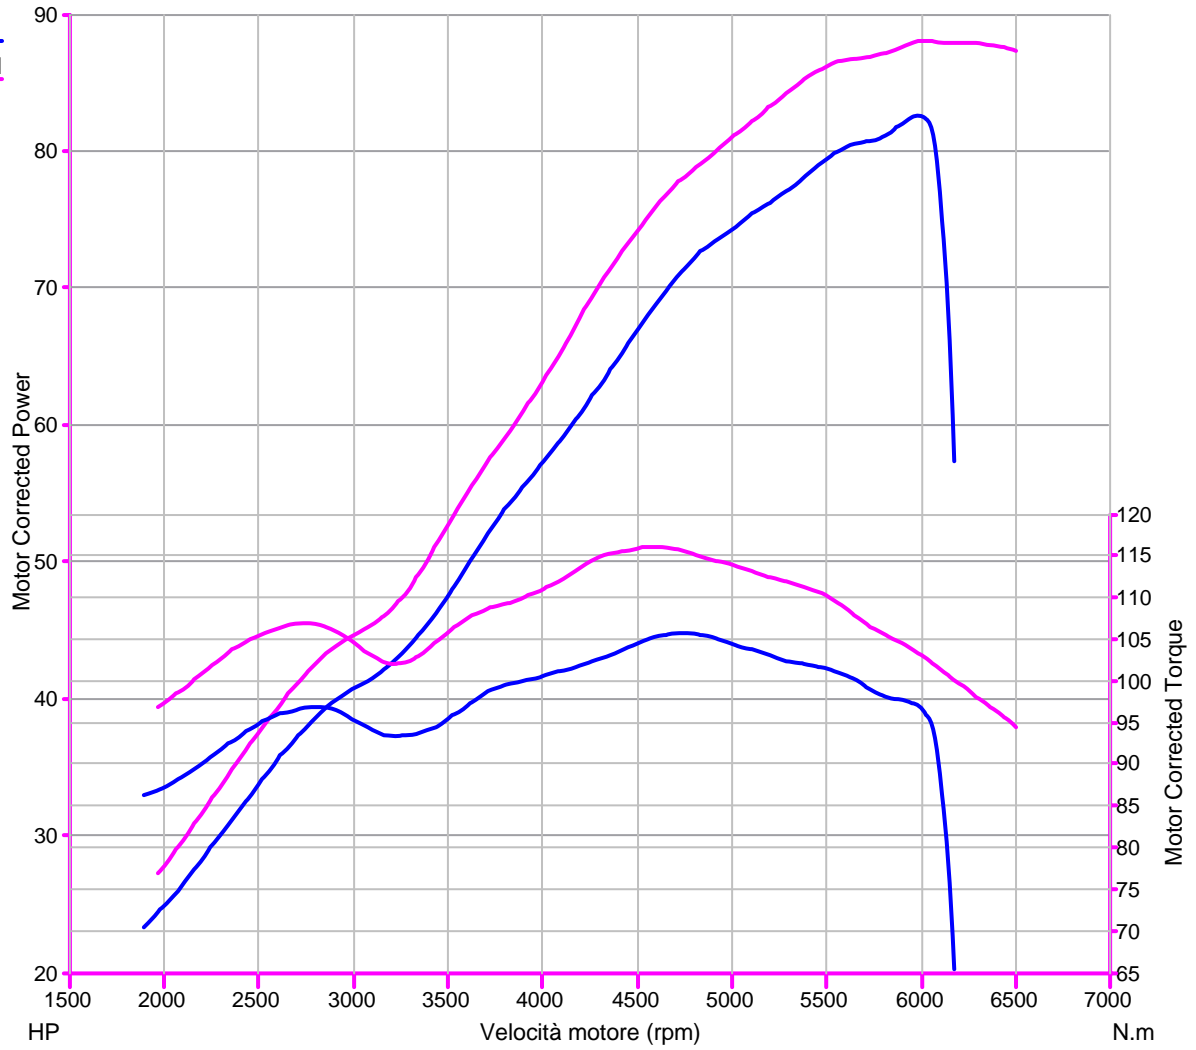

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,043	105,7	4742	82,9	6028	21,06	1800	6500	0
test 6 ELM	1,043	116,3	4619	88,23	5979	18,44	1800	6500	0