


ELETTRONICALAMARTINA

(c) Rotronics, 2008

test 1 ORI
test 10 ELM

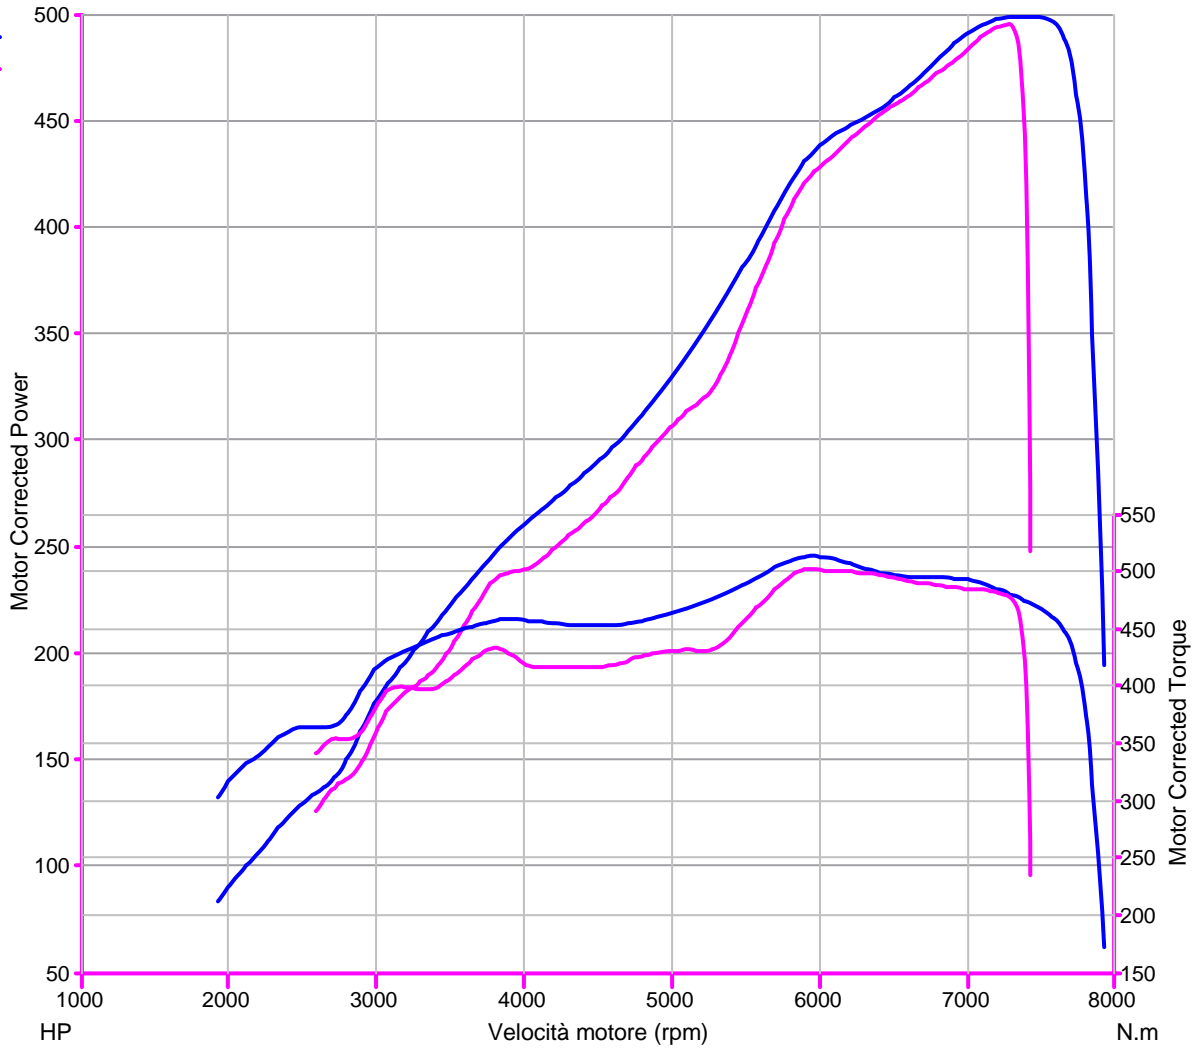

<Nome Misurazione>	Coefficient e di correzione atmosferico	Motore Torque Max	Velocità della coppia Motore massima	Potenza motore massima	Velocità della potenza motore	Fattore di perdita trasmissione	Velocità minima della potenza media	Velocità massima della potenza media	Potenza Motore media
		N.m	rpm	HP	rpm	%	rpm	rpm	HP
test 1 ORI	1,045	513,4	5901	498,8	7389	10,19	1800	8200	0
test 10 ELM	1,047	501,7	5897	495,3	7324	26,46	2500	8200	0